

PODWIESZENIA

PA. Vibro-HF

Wieszak z dobieranym wkładem poliuretanowym

Wkład REGUFOAM można dobrać do ciężaru zawieszanej konstrukcji i wymaganej podatności. Kolory porządkują klasy obciążenia.

Zastosowanie

Sufity akustyczne, instalacje i lekkie urządzenia.



Parametry podstawowe

- Każda klasa: grubości wkładu 12 / 25 / 37 / 50 mm.
- Częstotliwość własna: około 8-17 Hz zależnie od grubości.
- Mocowanie M8; pręt zamawiany osobno.

Warianty i parametry doboru


Wariant PA. Vibro-HF	Kolor	Maks. obciążenie [daN]
2,5	zielony	2,5
4,5	żółty	4,5
7	fioletowy	7
10	niebieski	10
14	czarny	14
25	szary	25
50	beżowy	50
75	różowy	75
115	turkusowy	115
150	czerwony	150

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-HF

Budowa i warunki zastosowania

Grubości wkładu i widoki boczne

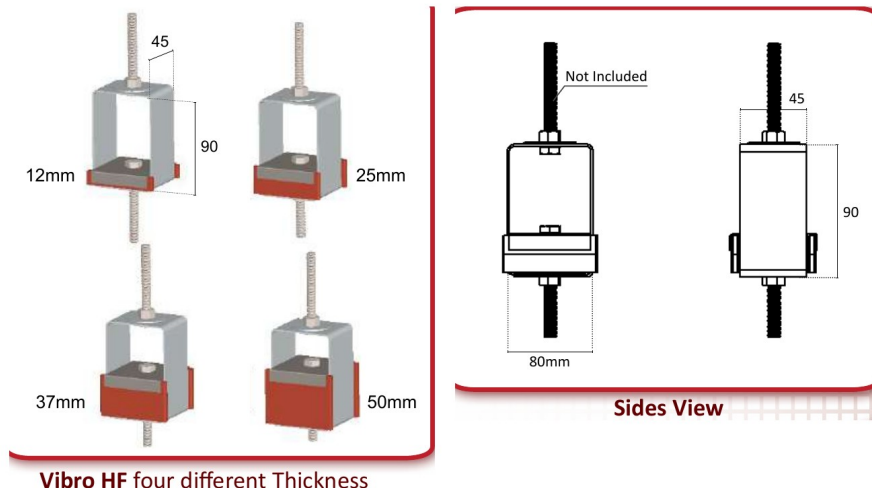

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-HF. [Strona produktu](#)

01. [Vibro HF – Antivibration Suspension with Regufoam](#)

02. [Vibro HF – Drawings](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.