

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro BL.mini

Elastyczny łącznik kątowy do ścian

Kątownik z gumowym wkładem stabilizuje okładzinę, ograniczając sztywne połączenie ze ścianą.

Zastosowanie

Odsprężnięte okładziny i lekkie ściany.


Parametry podstawowe

- Ugięcie: 3 mm; częstotliwość własna: 7-15 Hz według karty.
- Obciążenia tabelaryczne są osiowe; kierunek pracy dobrać do układu połączenia.

Warianty i parametry doboru


Wariant	Zakres obciążenia [daN]
PA. Vibro BL.mini 25	5-25
PA. Vibro BL.mini 50	25-50

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro BL.mini

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary uchwyty

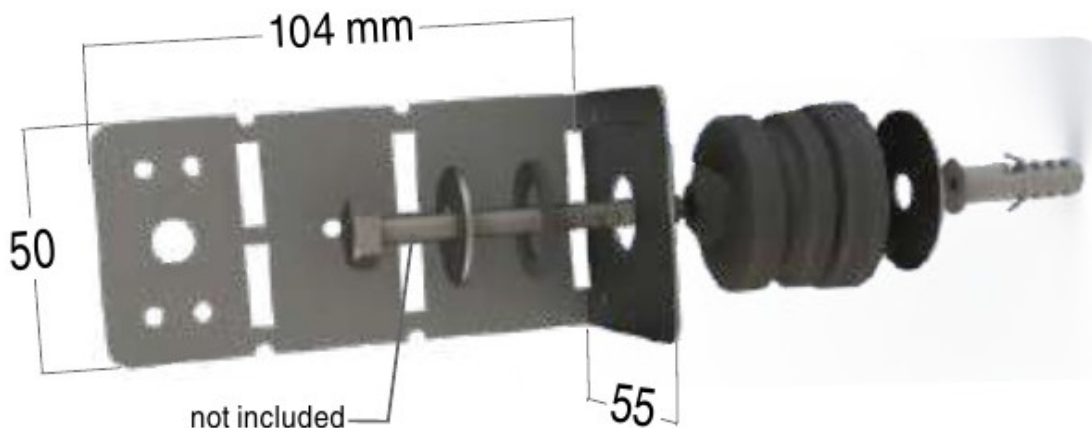

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Określić kierunek przenoszonej siły oraz funkcję łącznika. Parametry osiowe łącznika ściennego nie są nośnością pionowego podparcia ściany.
2. Rozstaw i mocowanie przyjąć z projektu ściany lub okładziny. Sprawdzić, czy śruba i elementy metalowe nie tworzą sztywnego połączenia z pominięciem wkładu izolującego.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro BL.mini. [Strona produktu](#)

01. [Vibro BL.mini – Vibration Isolation Wall Brace with mini](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.