

PODWIESZENIA

PA. Vibro-CH.mini2

Wieszak z dwoma wkładami elastomerowymi

Dwa elementy gumowe zwiększają podatność zawieszenia. Metalowy uchwyt umożliwia mocowanie sufitu i lekkich instalacji.

Zastosowanie

Sufity akustyczne, kanały oraz instalacje podwieszane.



Parametry podstawowe

- Ugięcie: 8 mm; częstotliwość własna: 7 Hz przy maks. obciążeniu.
- Mocowanie M8; pręt zamawiany osobno.

Warianty i parametry doboru


Wariant	Zakres obciążenia [daN]
PA. Vibro-CH.mini2.25	8-25
PA. Vibro-CH.mini2.50	20-50

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-CH.mini2

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary zespołu podwieszenia

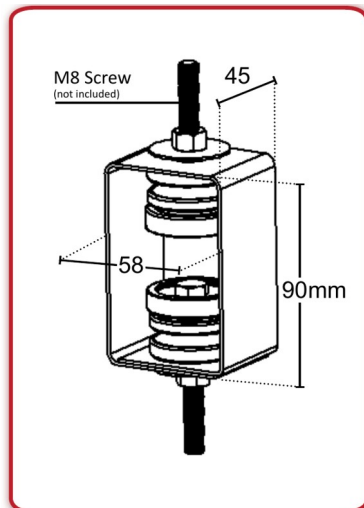

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-CH.mini2. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-CH mini 2 – Antivibration Hanger with Double Vibro-mini](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.