

PODSTAWY ELASTOMEROWE


PA. Vibro-EP Metal Micro

Mała podstawa gumowo-metalowa

Kompaktowa podkładka łączy elastyczne podparcie z metalową osłoną i mocowaniem gwintowanym.

Zastosowanie

Małe urządzenia i lekkie konstrukcje wsporcze.



Parametry podstawowe

- Wymiary: 62,5 × 62,5 × 27 mm; grubość elastomeru 25 mm.
- Ugięcie: 2,8 mm; częstotliwość własna: 10 Hz przy maks. obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Kolor	Maks. obciążenie [daN]
czerwony	20
niebieski	40

Uwagi do danych technicznych


PDF pokazuje śrubę M8 × 27; strona opisuje gwint wewnętrzny M8. Wskazać i potwierdzić wykonanie mocowania przy zamówieniu.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-EP Metal Micro

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary osłony i śruba regulacyjna

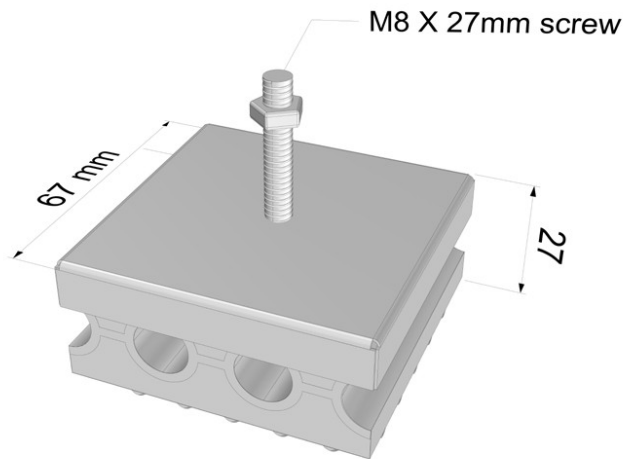

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać wariant do nacisku, kierunku obciążenia i częstotliwości wymuszenia. Maksymalne obciążenie nie jest samodzielną miarą skuteczności izolacji.
2. Sprawdzić wymiary styku, sposób podparcia i wymagane ugięcie. Elementy ograniczające ruch oraz mocowania uwzględnić w projekcie urządzenia.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-EP Metal Micro. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-EP Metal Micro Prospectus](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.