

PODWIESZENIA


PA. Vibro-SH.F

Wieszak sprężynowy z wkładem poliuretanowym

Sprężyna połączona z wkładem REGUFOAM ogranicza przenoszenie drgań w zawieszeniu.

Zastosowanie

Sufity, urządzenia i instalacje podwieszane.



Parametry podstawowe

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-SH.F	Maks. obciążenie [daN]
10	10
15	15
25	25
50	50
100	100
150	150


Wykonania i wyposażenie

- PA. Vibro-SHRD: wykonanie z ugięciem 50 mm, parametry na zapytanie.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-SH.F

Budowa i warunki zastosowania

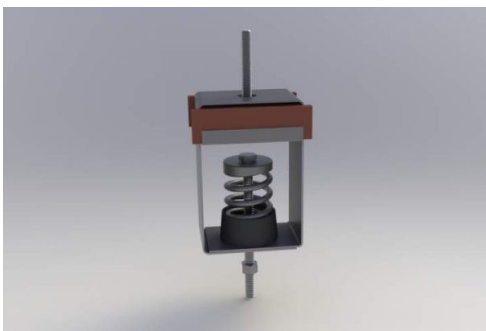

Zdjęcie poglądowe produktu bazowego.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-SH.F. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-SH.F Prospectus](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.