

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-FM

Podparcie legarów z elementem metalowym

Uchwyt pod legarem łączy sprężyste podparcie gumowe z możliwością ustalenia konstrukcji drewnianej.

Zastosowanie

Drewniane podłogi pływające na legarach.

**Parametry podstawowe**

- Orientacyjnie 6-8 podpór na m²; rozstaw zależy od konstrukcji i obciążeń.

Warianty i parametry doboru


Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]
PA. Vibro-FM	80

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-FM

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary uchwytu pod legar

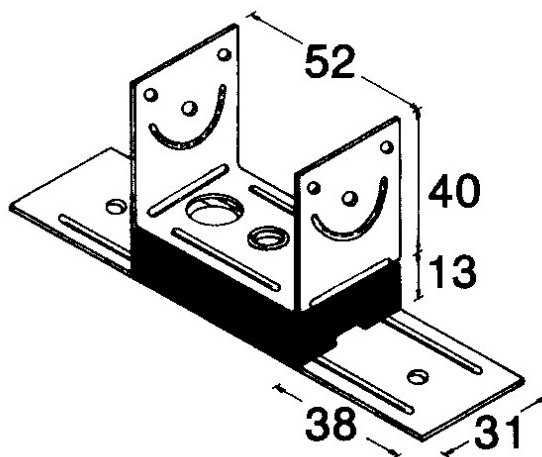

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Szczegóły wykonania i montażu

Legar lub profil umieszcza się w uchwycie i mocuje do jego bocznych ramion. Oddzielenie podłogi od ściany wykonać z elastycznym detalem obwodowym.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać podparcie do ciężaru wszystkich warstw i obciążenia użytkowego. Dla podpór punktowych uwzględnić rozstaw i rzeczywisty rozkład obciążeń.
2. Uwzględnić oddzielenie obwodowe, przejścia instalacyjne i progi, aby ograniczyć powstawanie mostków akustycznych. Rozwiązanie warstw i detali określić w projekcie.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-FM. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-FM](#)

02. [Katalog VIBRO 2025](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.