

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-Band

Elastyczna taśma obwodowa

Taśma oddziela krawędzie podłogi i listwy od ściany, pomagając ograniczyć powstawanie sztywnych mostków akustycznych.

Zastosowanie

Obwód podłóg pływających i detale przy listwach.

**Parametry podstawowe**

- Materiał: kauczuk syntetyczny. Szczelina montażowa opisana w źródle: 4-8 mm.
- Źródło nie podaje klasy nośności ani pełnego formatu handlowego.

Warianty i parametry doboru


Wykonanie	Funkcja
PA. Vibro-Band	Separacja obwodowa

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-Band


Budowa i warunki zastosowania

Przekrój taśmy



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Detale oddzielenia podłogi od ściany

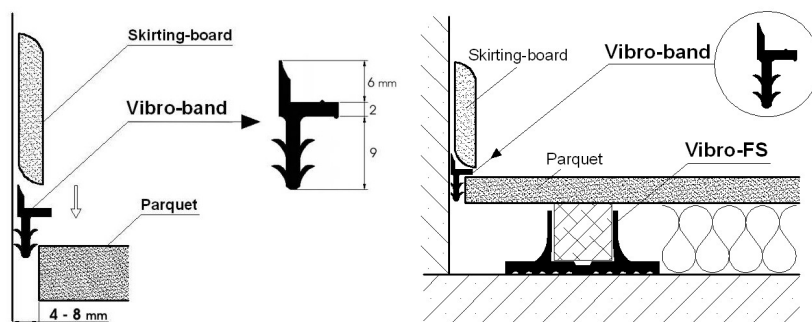

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Szczegóły wykonania i montażu

Taśmę wciska się w szczelinę przy ścianie. Producent dopuszcza przycięcie górnej części, a następnie montaż listwy przypodłogowej.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać podparcie do ciężaru wszystkich warstw i obciążenia użytkowego. Dla podpór punktowych uwzględnić rozstaw i rzeczywisty rozkład obciążeń.
2. Uwzględnić oddzielenie obwodowe, przejścia instalacyjne i progi, aby ograniczyć powstawanie mostków akustycznych. Rozwiązanie warstw i detali określić w projekcie.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-Band. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-Band Prospectus EN](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.