

PODWIESZENIA

PA. Vibro-LS.F

Uchwyt z wkładem poliuretanowym

Metalowy uchwyt z wkładem REGUFOAM ogranicza drgania przekazywane przez mocowanie do konstrukcji.

Zastosowanie

Sufity i instalacje podwieszane.



Parametry podstawowe

- Wkład 12,5 mm: częstotliwość własna 14 Hz; 25 mm: 10 Hz przy maks. obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor	Maks. obciążenie [daN]
10 / czarny	10
20 / szary	20
40 (strona) lub 50 (PDF) / beżowy	40 (strona) / 50 (PDF)

Uwagi do danych technicznych


Wersja beżowa ma oznaczenie 40 i nośność 40 daN na stronie, natomiast 50 i 50 daN w PDF. Są to rozbieżne opisy; potwierdzić właściwe wykonanie przed zamówieniem.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.


PA. Vibro-LS.F

Budowa i warunki zastosowania

Rzut i widok uchwytu

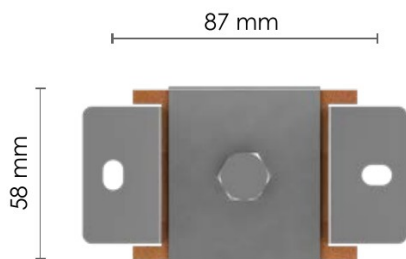

Plan View

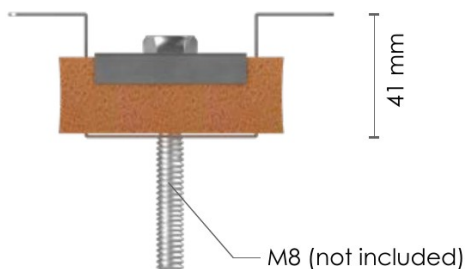

Side View

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 2. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-LS.F. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-LS.F: Anti-vibration load suspension with Regufoam®](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.