

PODWIESZENIA

PA. Vibro-LS.mini

Kompaktowy uchwyt z gumowym wkładem

Uchwyt tworzy elastyczne zawieszenie w miejscach, gdzie istotne są niewielkie gabaryty mocowania.

Zastosowanie

Lekkie sufity i elementy instalacyjne.



Parametry podstawowe

- Częstotliwość własna: 15 Hz według karty. Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru


Wariant PA. Vibro-LS.mini	Maks. obciążenie [daN]
20	20
50	50

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-LS.mini

Budowa i warunki zastosowania

Rzut i widok uchwytu

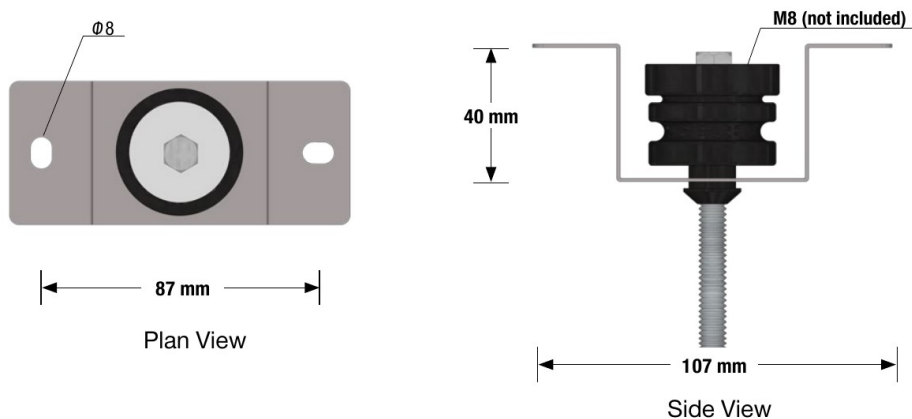

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 2. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-LS.mini. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-LS.mini: anti-vibration load suspension with Vibro-Mini](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.