

PODWIESZENIA

PA. Vibro-QH mini

Wieszak gumowy do profili sufitowych

Elastyczny wkład w uchwycie odspręża profil sufitu od stropu, ograniczając sztywne drogi transmisji.

Zastosowanie

Sufity na profilach 60 × 27 mm.

**Parametry podstawowe**

- Częstotliwość własna: 15 Hz. Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]
PA. Vibro-QH mini	20

Wykonania i wyposażenie


- Inne obciążenia na zapytanie; nie podano oddzielnych zatwierdzonych klas w tabeli źródłowej.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-QH mini

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary uchwyty do profilu

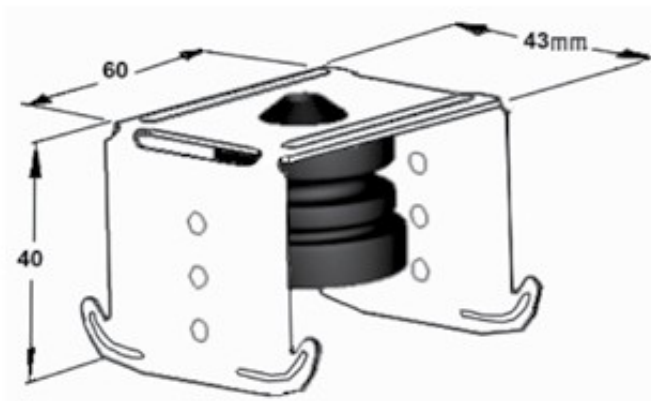

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-QH mini. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-QH mini](#)

02. [Vibro-QH Mini Dynamic Characteristics](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.