

PODWIESZENIA

PA. UCB.mini

Uchwyt w kształcie U do ścian i sufitów

Stalowy uchwyt z wkładem gumowym wprowadza izolację drgań w połączeniach drewnianych i lekkich konstrukcjach.

Zastosowanie

Sufity na belkach, stabilizowanie ścian, podwieszanie wyposażenia.



Parametry podstawowe

- Dolny gwint M6, górny otwór 14 mm. Otwory boczne ułatwiają mocowanie.
- Możliwe wstępne sprężenie wkładu według instrukcji.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Zakres obciążenia [daN]
PA. UCB.mini 20	8-20
PA. UCB.mini 50	20-50

Wykonania i wyposażenie


- W karcie PDF nazwa bazowa: Vibro-UCB.mini; na stronie: UCB.mini. Zachowano nazwę strony.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. UCB.mini


Budowa i warunki zastosowania

Wymiary uchwyty U



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Przekrój wkładu izolującego

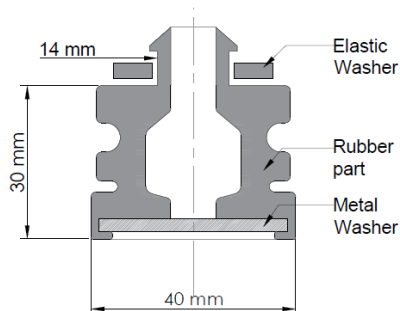

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: UCB.mini. [Strona produktu](#)

01. [VIBRO-SMR-Installation-Instructions](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.