

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro-WB

Łącznik stabilizujący ściany bez sztywnego mostka

Gumowy element w stalowym uchwycie umożliwia stabilizowanie wysokich i długich ścian przy zachowaniu sprężystego połączenia.

Zastosowanie

Usztywnienie odsprężnionych ścian i okładzin.

**Parametry podstawowe**

- Wymiary: 110 × 70 × 50 mm. Częstotliwość własna: 10 Hz.
- Wartości tabeli dotyczą obciążenia osiowego. Produkt nie służy do pionowego podparcia ściany.

Warianty i parametry doboru


Wariant PA. Vibro-WB	Kolor	Maks. obciążenie [daN]
25	czarny	25
50	biały	50

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-WB

Budowa i warunki zastosowania

Oznaczenia wymiarów łącznika

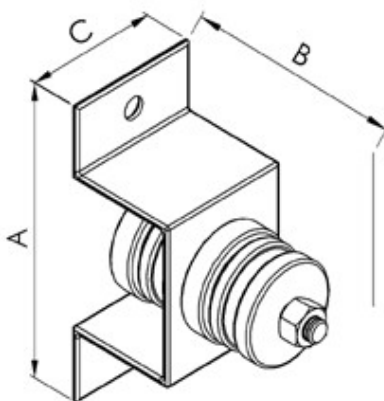

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Określić kierunek przenoszonej siły oraz funkcję łącznika. Parametry osiowe łącznika ściennego nie są nośnością pionowego podparcia ściany.
2. Rozstaw i mocowanie przyjąć z projektu ściany lub okładziny. Sprawdzić, czy śruba i elementy metalowe nie tworzą sztywnego połączenia z pominięciem wkładu izolującego.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-WB. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-WB Prospectus](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.