

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-FS

Gumowe podparcie legarów

Jednorodny element gumowy oddziela legar od podłoża i wspiera wykonanie elastycznej konstrukcji podłogi.

Zastosowanie

Podłogi drewniane na legarach.



Parametry podstawowe

- Orientacyjnie 6-8 elementów na m²; ostateczny rozstaw według projektu.

Warianty i parametry doboru


Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]
PA. Vibro-FS	80

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-FS


Budowa i warunki zastosowania

Wymiary podparcia pod legar

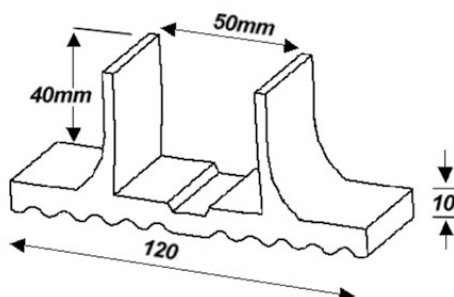

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Przykładowy przekrój podłogi

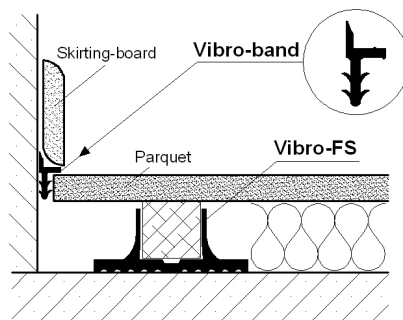

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Szczegóły wykonania i montażu

Legar lub profil umieszcza się w gnieździe podparcia. Na styku ze ścianą należy zachować elastyczne oddzielenie podłogi.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać podparcie do ciężaru wszystkich warstw i obciążenia użytkowego. Dla podpór punktowych uwzględnić rozstaw i rzeczywisty rozkład obciążeń.
2. Uwzględnić oddzielenie obwodowe, przejścia instalacyjne i progi, aby ograniczyć powstawanie mostków akustycznych. Rozwiązanie warstw i detali określić w projekcie.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-FS. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-FS Rubber Support for Wooden Floors](#)

02. [Katalog VIBRO 2025](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.