

PODKŁADKI I MATY

PA. Vibro-Profi

Profilowany pas z granulatu gumowego

Pas z gumy z recyklingu można stosować pod liniowymi podporami lub podzielić na podkładki. Profil zwiększa podatność warstwy sprężystej.

Zastosowanie

Podparcie legarów, ścian i lekkich konstrukcji.

**Parametry podstawowe**

- Grubość profilu: 8-17 mm. Zakres nacisku: 0-0,05 N/mm².
- Częstotliwość własna według karty: 19 Hz. Nacięcia pasa co 125 mm.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Format [mm]	Maks. obciążenie wg źródła
Pas	1500 × 100	500 kg/m
Podkładka	125 × 100	60 kg/szt.

Wykonania i wyposażenie



- Układy jedno-, dwu- lub trzywarstwowe według dokumentacji i doboru.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-Profi

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary podkładki i profil powierzchni

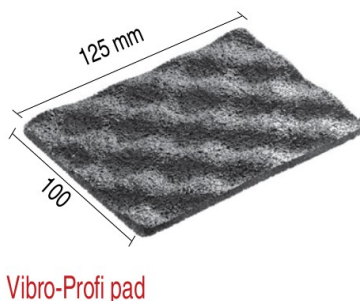

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać materiał, powierzchnię podparcia i liczbę warstw do rzeczywistego nacisku oraz wymaganego ugięcia. Obciążenie podkładki, pasa i pełnej maty rozpatrywać w jednostkach podanych w tabeli.
2. Przygotować równe podłoże i zapewnić rozkład nacisku zgodny z projektem. Warunki pracy, kontakt z mediami i ewentualne mocowanie sprawdzić dla wybranego materiału.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-Profi. [Strona produktu](#)

01. [Vibro – Profi Prospectus](#)

02. [Vibro-Profi Technical Specs](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.