

WIBROIZOLATORY SILIKONOWE

PA. Vibro.SiL-EM.2

Silikonowo-metalowy wibroizolator kompaktowy

Metalowa osłona i silikonowy wkład tworzą elastyczne podparcie przeznaczone do podwyższonych temperatur.

Zastosowanie

Urządzenia techniczne wymagające odpornego temperaturowo podparcia.



Parametry podstawowe

- Materiał sprężysty: silikon. Temperatura pracy: od -40 do +200°C.
- Ugięcie: 4 mm; częstotliwość własna: 8 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Jednostkę kp zachowano z karty producenta; w źródle przyjęto 1 kp $\approx$ 10 N.

Warianty i parametry doboru


Wariant PA. Vibro.SiL-EM.2	Kolor	Maks. obciążenie [kp]
20	naturalny	20
50	czerwony	50
100	niebieski	100

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro.SiL-EM.2

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary podstawy i mocowania

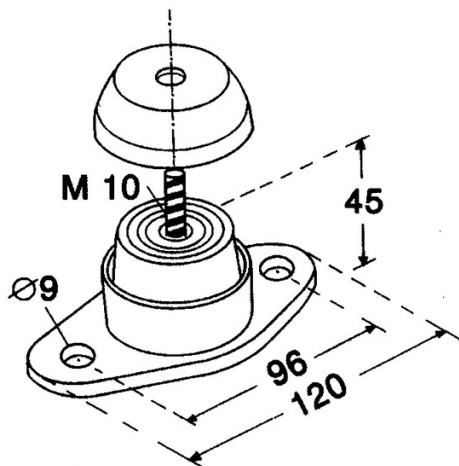

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać wariant do obciążenia i sposobu pracy podanego w karcie. Zakres temperatury elementu silikonowego rozpatrywać razem z warunkami pracy kompletnego mocowania.
2. Sprawdzić geometrię mocowania, ugięcie robocze i oddzielenie elementów metalowych. Nie przenosić parametrów jednego wykonania na inne bez potwierdzenia.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro.SiL-EM.2. [Strona produktu](#)

01. [Vibr.SiL-EM.2-prospectus](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.