

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-JR

Podpora jack-up z wkładem poliuretanowym

System pozwala oddzielić betonową płytę podłogi od stropu przy użyciu punktowych podpór z poliuretanu.

Zastosowanie

Betonowe podłogi pływające i układy odsprężnione od konstrukcji.

**Warianty i parametry doboru**

Wariant PA. Vibro-JR	Maks. obciążenie [daN]
100	100
200	200
400	400

Wykonania i wyposażenie

- Trzy klasy wkładu; grubość dobierana do projektu.
- PA. Vibro-JU: oznaczenie z katalogu 2025, klasy 100 / 200 / 400 daN. Relacja do PA. Vibro-JR pozostaje do potwierdzenia.

Uwagi do danych technicznych


Strona i karta używają JR, a katalog 2025 opisuje podobny system JU z klasami 100 / 200 / 400 daN. Zgodność nazw JR i JU wymaga potwierdzenia; nie założono ich zamienności.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-JR


Budowa i warunki zastosowania

Budowa i mechanizm regulacji

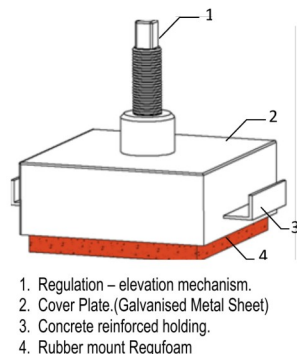

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Schemat wykonania podłogi

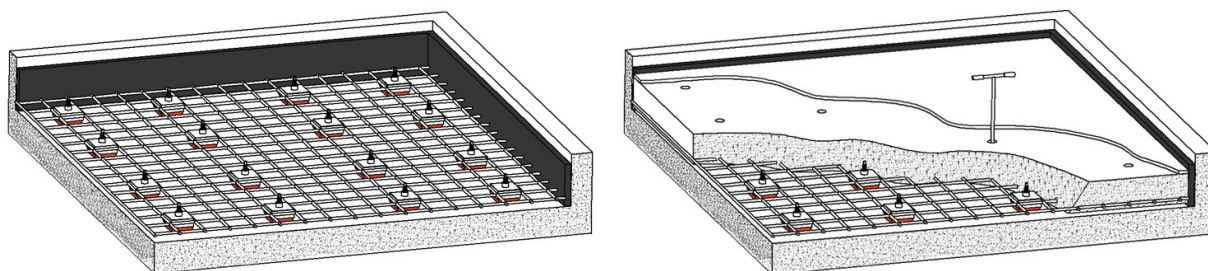

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Szczegóły wykonania i montażu

Przed betonowaniem ustala się gniazda i oddzielenie obwodowe. Po związaniu betonu podnoszenie wykonuje się stopniowo mechanizmami regulacyjnymi podpór.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać podparcie do ciężaru wszystkich warstw i obciążenia użytkowego. Dla podpór punktowych uwzględnić rozstaw i rzeczywisty rozkład obciążeń.
2. Uwzględnić oddzielenie obwodowe, przejścia instalacyjne i progi, aby ograniczyć powstawanie mostków akustycznych. Rozwiązanie warstw i detali określić w projekcie.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-JR. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-JR Prospectus](#)

02. [Katalog VIBRO 2025](#)

03. [Vibro-JR Dynamic Characteristics](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.